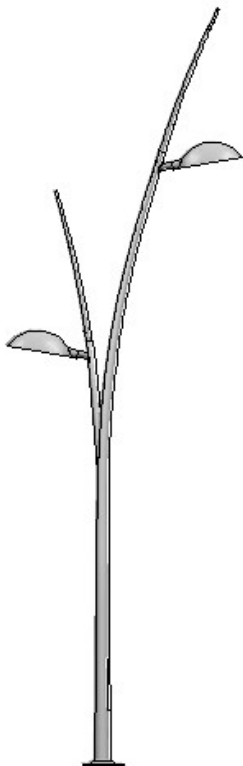


**Fiche Produit**
**ORYX**
**Domaine d'application**

Voie principale	(HF*) 10 m
Voie secondaire	8 m
Technopole	6 à 8 m
Centre ville, site touristique	6 à 8 m

Configurations : simple feu, double feu asymétrique et double feu symétrique

\* HF : Hauteur de Feu

**Descriptif technique**

**• Composition du candélabre (acier) :**

Les ORYX sont fabriqués à partir de poteaux acier rond-coniques genre Oméga 2462 cintrés, sauf le modèle 10m symétrique, fabriqué à partir d'Oléron 2462.

Ce sont des candélabres monopieces. Chaque branche est prolongée par une pointe courbe amovible, long. 1m50, en aluminium moulé. Les embouts support lanterne sont directement soudés en extrémité de branche acier, sauf pour le modèle 10m symétrique où les embouts sont soudés sur une rehausse intermédiaire long. 1m00.

Voir Plan de présentation n° 60696526  
 Capacités dans OTC fonctionnel (éclairage/candélabres décoratifs)

**Le modèle est proposé avec embout lisse Ø60 ép.3 x 200 mm incliné à 10°**

• Hauteur de feu : 9m73 7m80 et 5m82

• Orientation de porte : G10

• Luminaire :

Uniquement en fixation latérale sur embout tube lisse Ø60 x 200 mm  
 Option adaptable: bague taraudée, embout fileté Ø21 (G1/2"), 27 (G3/4") ou 34 (G1").  
 Autres embouts lisses sur demande.

Attention ! L'adaptation d'embouts allongés peut s'avérer nécessaire pour les lanternes dont le capot (avec charnière à l'avant) s'ouvre vers le haut et risque de buter sous la pointe.

**Personnalisations**
**• Finition, peinture**

THERMOLAQUAGE : toutes teintes RAL possibles.

**Avantages produit**
**Outre tous les avantages de nos candélabres acier (cf. catalogue Supports d'Eclairage Public) :**

ESTHETIQUE : L'ORYX a toutes les caractéristiques des candélabres contemporains : profil rond-conique, silhouette courbe, très effilée.

AUTRE : Modèle déposé. Création PIXELUM.

**Vous êtes intéressé par l' ORYX, sur votre commande, précisez :**

Hauteur de feu, caractéristiques et fixation du luminaire (marque & type), finition en précisant les teintes.